

# CACHE-A

ARCHIVE APPLIANCES

## PRO-CACHE610™ LTO-6 - 2.5TB ARCHIVE APPLIANCE with 10 Gb ETHERNET

network connectivity at tape speed and beyond



CA-X6110  
sidecar expansion

Model  
CA-R6212  
Pro-Cache610

with  
**6 TERABYTES**  
of RAID0 / RAID1

### 統合された全てのテープを検索可能なデータベース

- 作成したテープを全て記憶
- 検索機能からのリストアは多数のテープからワンステップでデータを復元
- 同じネットワーク上の Cache-A のカタログデータベースを共有可能

### 自動アーカイブ機能を統合

- スケジュールバックアップ機能によりネットワーク上の共有ボリュームをアーカイブ可能
- 毎日、毎週、毎月と定期的なアーカイブスケジュールの選択が可能

### LTO の互換性のための標準的な設定を提供

- Cache-A tar フォーマットは既存の LTO 環境におけるテープの互換性を保証
- LTFS フォーマットによる将来的な LTO の互換性保証
- LTO-5 と LTO-6 テープどちらでも使用する事が可能
- LTO-4 テープも動作 (tar 限定、LTO-6 ドライブでは読み込み専用)

### シンプルな設置・運用

- イーサネットでネットワークにプラグ&プレイ接続
- ファイルベースのワークフローにシームレス統合
- 1つのテープドライブをネットワーク上の全てから利用可能
- LTO テープを NAS の様に扱うことが可能

### あらゆるプラットフォームから直接アーカイブ可能

- 複数のユーザから同時アクセスが可能
- ボリューム共有と FTP 機能を内蔵
- Windows / MacOS / Linux(Unix) どのシステムでも使用可能
- Web インターフェース上で全ての機能を操作
- FTP、Sanba、NFS、AFP、Bonjour のすべてに対応
- USB、eSATA ストレージデバイスを直接接続可能

### 複数のカートリッジにまたがるアーカイブが可能


- 複数のテープカートリッジを1つのデータディレクトリとして取り扱い可能 (スパニング機能、tar または LTFS にて)

### テープごとにディレクトリを格納

- メディアは互換性があるポータブル、棚保管に最適
- 特殊なソフトウェア無しでディレクトリにアクセス可能
- LTO テープにテープ情報を内包させる事が可能

### 自己完結型のアプライアンス

- 1つの筐体で完成されたソリューションを提供
- どのような OS やクライアントも特別なソフトウェアは必要なし
- システムに統合されているサポートコネクタで遠隔サポートを提供

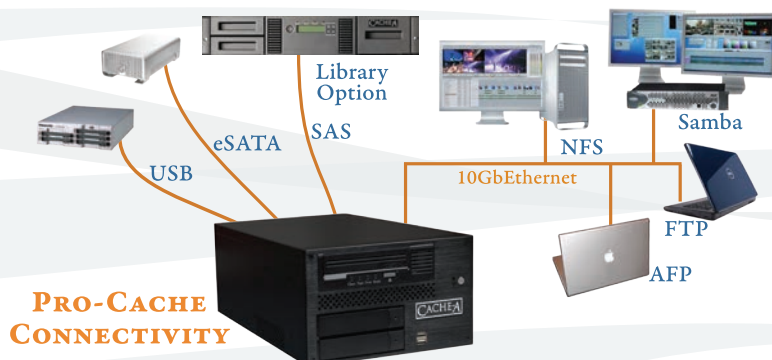

PRO-CACHE  
CONNECTIVITY

### 10Gb Ethernet 搭載により、オンセットまたはスタジオ設備における接続性を強化

- ・ 10Gb イーサネット対応の 2 ポートの RJ-45 コネクタ
- ・ eSATA 接続で外付けストレージと高速な接続が可能
- ・ SAS 接続でオプションのライブラリ、または拡張 LTO ドライブ (Sidecar) を接続可能
- ・ ラックマウント可能で頑丈なハーフラックの筐体

# CACHE-A

ARCHIVE APPLIANCES

## PRO-CACHE610 - LTO-6 2.5TB ARCHIVE APPLIANCE WITH 10Gb ETHERNET

### 【仕様】

#### Pro-Cache システム仕様

- 対応 IP サービス：
  - NFS - Unix/Linux
  - SMB/CIFS - Windows
  - AFP - MacOS
  - Bonjour / ZeroConf
  - DHCP もしくは Fixed
  - FTP
  - HTTP
    - ステータス表示、管理、設定、
    - ファイル転送用途
    - "サポートコネク" (リモートサポート用途)
- 転送レート：
  - 最大160 MB/s (テープ)
  - 最大200 MB/s (10GbE 接続)
- ハードディスクドライブ： 3000GB X2 リムーバブル HDD RAID 0/1 で構成
- 接続インターフェイス：
  - 10Gb Ethernet ポート x2
  - 1Gb Ethernet ポート x2
  - USB ポート x 6 (前面2, 背面4)
  - eSATA x 1
  - SAS x3 (Mini-SAS コネクタ)
  - VGA モニター、メンテナンス用のマウスとキーボード
- フォーマットの互換性： GNU または POSIX tar v1.20 あるいはそれ以降、LTF5 2.0
- ダイレクト接続：
  - 対応ファイルシステム
    - usbfs, vfat, msdos, fat32,
    - hfs+, iso9660, ntfs,
    - reiserfs, xfs, ext4, ext3,
    - ext2, sysv, hpfs
- API: JSON - html cgi

### 【搭載 LTO ドライブ】

#### LTO-6 ドライブ仕様


- 標準容量： 2.5TB (非圧縮時)
- 平均アクセス時間： BOTから50秒
- 巻戻し時間： EOTから99秒
- 平均ロード時間： 24秒
- MTBF (信頼性)： 250,000時間
- エラーレート： 訂正不能エラーは $1 \times 10^{17}$ のリードに1回以下

#### メディア仕様

- 再生寿命： 30年
- 耐久性： 5,000回のロード / アンロード

#### フィジカル仕様

- 電源： 120VAC/240VAC 50/60 Hz  
200 Watts
- 外寸： 5.25 (3 RU) x 8.5 x 14 in  
133 x 216 x 356mm
- 本体重量： 16 lbs / 7.3 Kg

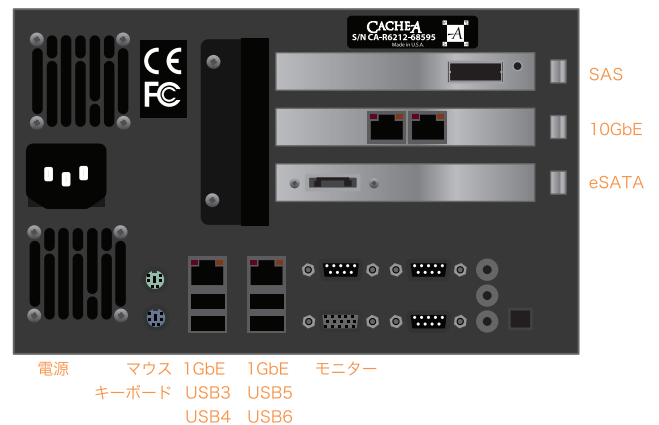

電源    マウス    1GbE    1GbE    モニター  
キーボード    USB3    USB5  
                  USB4    USB6

■ 正規代理店

株式会社 **アスク**

www.ask-corp.co.jp

TEL 03-5215-5650

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-21 山脇ビル 11F

dcc@ask-corp.jp

● 販売店印