

PRELIMINARY

OVIDE

SMART ASSIST

M-100 SERIES



OVIDE

Powered by 

OVIDE SMART ASSIST M-100

3つのモデルとマルチソフトウェアオプション

Smart Assist M-100 シリーズは、全てのモデルで全機能が利用可能ですが、3種類のバージョンを用意しています。Dual、Quad、Octoの3種類です。

カメラの台数や解像度によって、モデルを選択してください。

	2K レコーディング	4K レコーディング
Smart Assist M-100 Dual	最大 2 カメラ	-
Smart Assist M-100 Quad	最大 4 カメラ	最大 1 カメラ
Smart Assist M-100 Octo	最大 8 カメラ	最大 2 カメラ



アクセサリ用チーププレート

22" 4K スーパーブライトタッチパネル

キャプチャ、再生、編集、合成、クロマキー、カラーグレーディング、リアルタイム VFX...

内蔵型UPS

トークバック入力/出力

ベルクロスタイでケーブル類を取り付け、整理できます



オールインワン



静電容量方式
タッチパネル



4K DCI P3
ディスプレイ



カスタム
エレクトロニクス



高い堅牢性



キャリーケース



高性能



低遅延出力


QTAKE & OVIDE SMART ASSIST: 完璧な組み合わせ



“All in one “をモットーに、QTAKE を運用するために必要な機能を1つに集約しました。
QTAKE Server と Stream も1台の Ovide Smart システムから稼働させることができます。

即座に収録・再生、強力なクリップデータベース、リアルタイム画像処理、合成、直感的な編集、
マルチカメラ対応、ステレオスコピック、カメラメタデータ...

これらは、QTAKEが業界のプロフェッショナルに選ばれる理由となっている機能のほんの一例です。

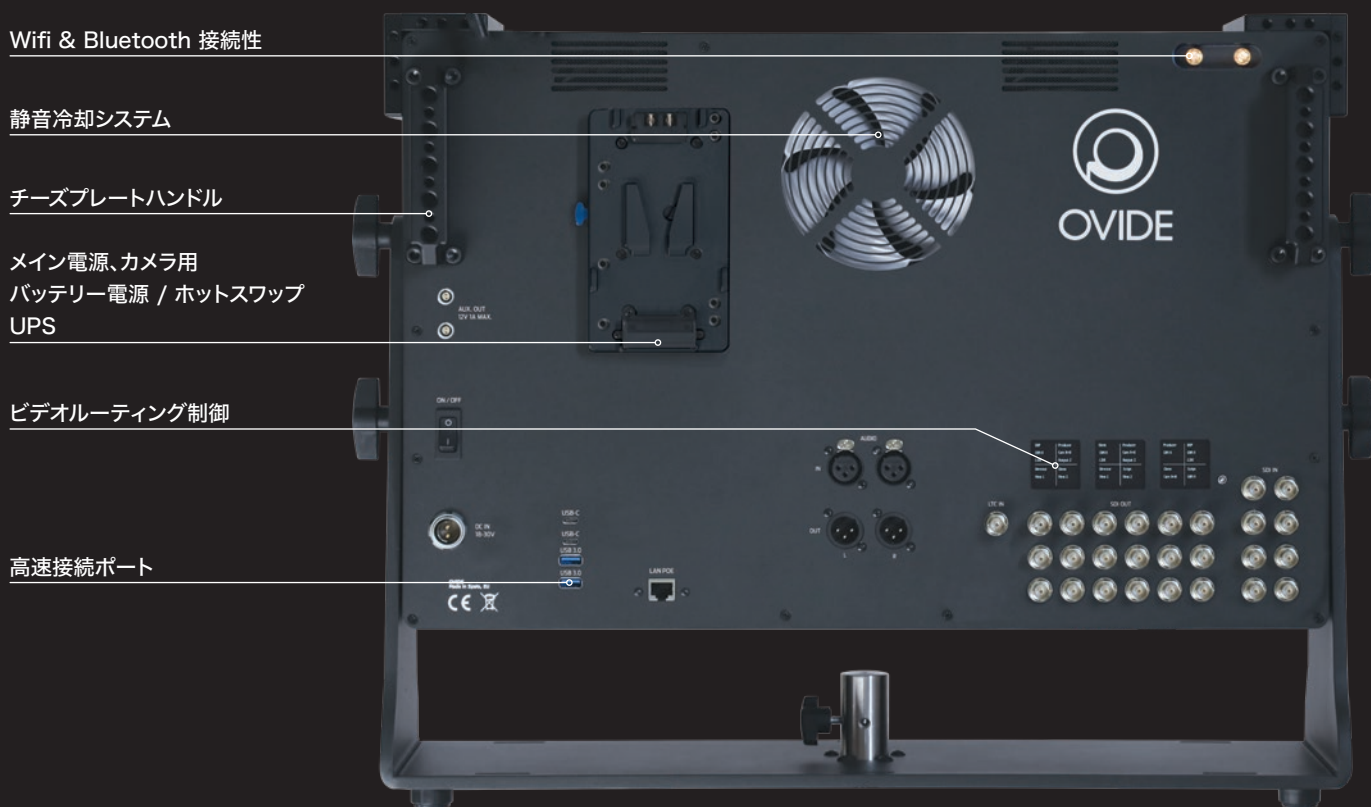

低消費電力



シンク・ユニット



リムーバブル SSD
ビデオドライブ x2



iPad/iPhone
ストリーミング



HDR 処理



カラー
グレーディング



RAW 処理



コントロール
サーフェイス

ハードウェア要件の高い QTAKE のために構築された Ovide Smart と QTAKE は、プロのビデオアシストオペレータのための最も強力なシステムです。

	Smart Assist M-100 Dual	Smart Assist M-100 Quad	Smart Assist M-100 Octo
温度範囲	32-104°F (0-40°C)		
重量	32,8 Lbs / 14,9 Kg		TBC
寸法(スタンド付き)	24×16×6" / 610×415×150mm (WxHxD)		TBC
サポート	Female C-Stand Pin ø1.2×2" / ø30×50mm		
画面サイズ	22"		TBC
タッチスクリーン	静電容量方式		TBC
画面解像度	4096×2304 pixels		TBC
画面ビット深度	10 bit		TBC
輝度	500 nits		TBC
プロセッサ	M		
システムハードドライブ	フラッシュドライブ		
ビデオハードドライブ	取り外し可能なデュアルスロットビデオSSD		
入力	2× SDI / 2× XLR-3 / 1× TC	4× SDI / 2× XLR-3 / 1× TC	8× SDI / 2× XLR-3 / 1× TC
出力	6× SDI / 2× XLR-3	12× SDI / 2× XLR-3	18× SDI / 2× XLR-3
データ	TBC	TBC	TBC
DC 入力	18-30vdc		
AC 電源接続	Fischer (Arri type) コネクタ		
カメラ用バッテリーマウント	IDX / Anton Bauer / B-mount		
内蔵 UPS	2 分		
バッテリーホットスワップ	対応		
消費電力	85w max	115w max	TBC
最大接続数	2×2K カメラ	4×2K カメラ or 1×4K カメラ	8×2K カメラ or 2×4K カメラ
Wifi	SMA コネクタ		
Bluetooth	対応		

